
Внутренние блоки настенного типа

KADZOKU SHINKIRIGAMI

[Кадзо́ку Шинкирига́ми]

NEW 2026

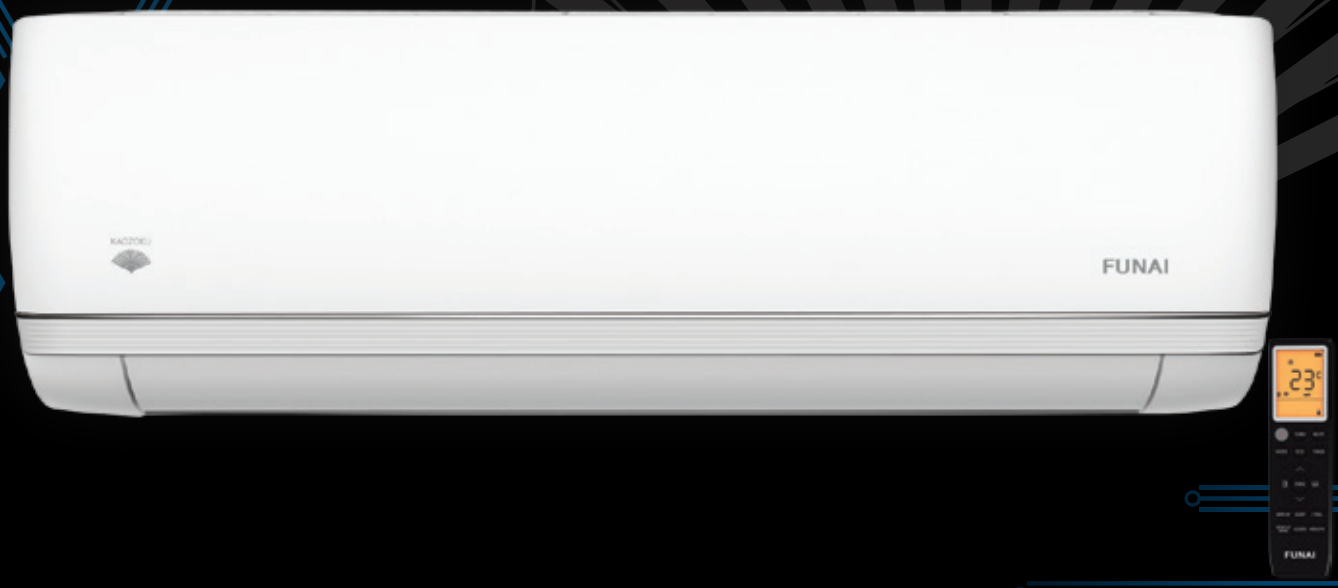

- A+ CLASS — Класс энергоэффективности
- WiFi — Встроенный Wi-Fi-модуль
- от 21 дБ(А) — Сверхнизкий уровень шума
- Golden Fin — Антикоррозийная защита GOLDEN FIN
- SMART air — SMART Air Подача воздуха в 4 направлениях
- Режим SMART Feel Точный контроль температуры
- 4x SMART Ion — 4 сменных фильтра SMART Ion
- 7 скоростей вентилятора
- R32 — Хладагент R32
- AUTO — SMART Clean Самоочистка внутреннего блока продувкой
- АВТОРЕСТАРТ — Авторестарт


KADZOKU SHINKIRIGAMI
— внутренние блоки настенного типа

FUNAI
Future and air


Параметры/модель	RAM-I-KD30HP.W02/S	RAM-I-KD35HP.W02/S
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	35	35
Номинальный ток, А	0,20	0,20
Расход воздуха, $м^3/ч$	305/370/395/415/445/510/550	305/370/395/415/445/510/550
Уровень шума, дБ(А)	20,5/23/25/27/30/32/34	20,5/23/25/27/30/32/34
Хладагент, тип	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	811×278×198 / 905×355×270	811×278×198 / 905×355×270
Вес блока нетто/брутто, кг	8,0 / 10,5	8,0 / 10,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I


Габаритные размеры

RAM-I-KD30HP.W02/S
RAM-I-KD35HP.W02/S

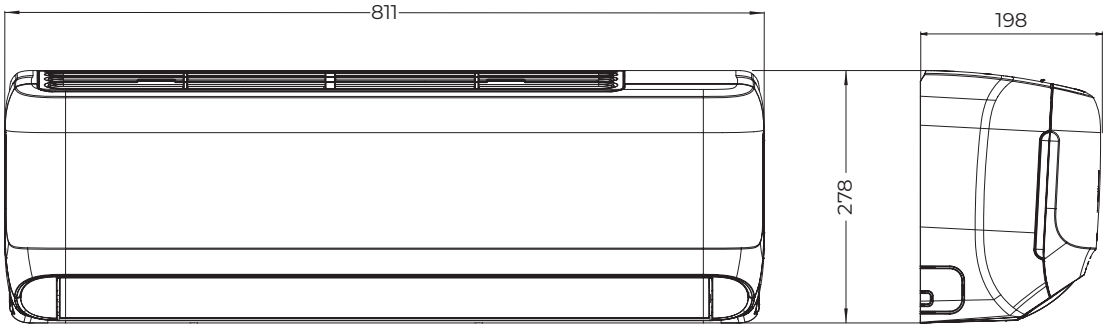

Минимальные расстояния до препятствий

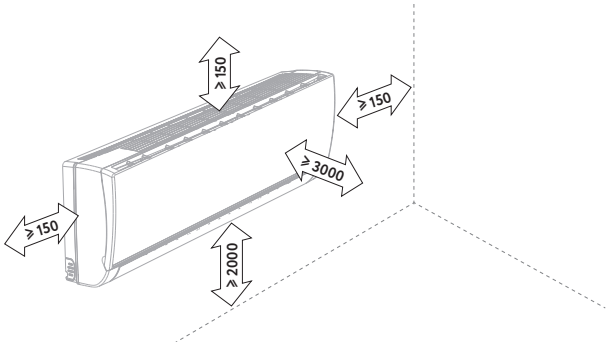

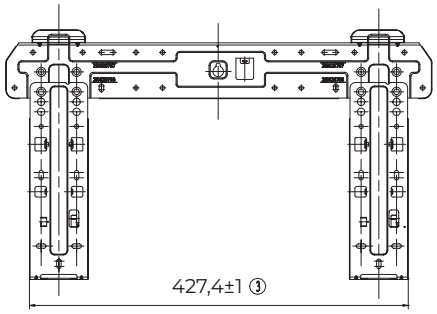

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических