


Внутренние блоки настенного типа

SENSEI NERO SHINKIRIGAMI

[Сэнсэй Нэро Шинкиригáми]


**NEW
2026**

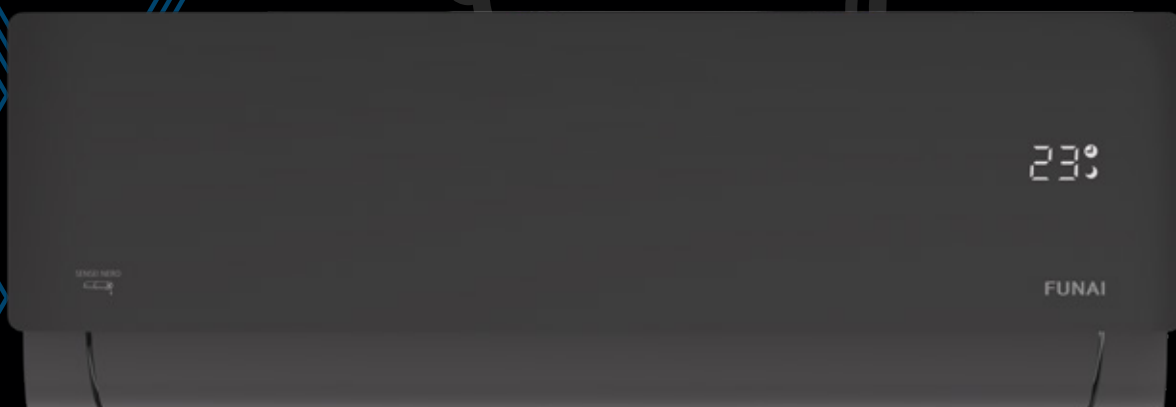

Класс
энергоэффективности



Встроенный
Wi-Fi-модуль



Сверхнизкий
уровень шума



Антикоррозийная защита
GOLDEN FIN



SMART Air
Подача воздуха
в 4 направлениях



Режим SMART Feel
Точный контроль
температуры



4 сменных фильтра
SMART Ion



7 скоростей
вентилятора



Хладагент R32



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
продувкой



Авторестарт

SENSEI NERO SHINKIRIGAMI

— внутренние блоки настенного типа


FUNAI
Future and air

Параметры/модель	RAM-I-SNN30HP.W02/S	RAM-I-SNN35HP.W02/S
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	35	35
Номинальный ток, А	0,20	0,20
Расход воздуха, м³/ч	330/370/410/450/490/520/550	330/370/410/450/490/520/550
Уровень шума, дБ(А)	21/24/28/32/34/36/38	22/26/29/31/33/35/37
Хладагент, тип	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	778×272×192 / 840×335×255	778×272×192 / 840×335×255
Вес блока нетто/брутто, кг	7,3 / 9,5	7,3 / 9,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I



Габаритные размеры

RAM-I-SNN30HP.W02/S
RAM-I-SNN35HP.W02/S

Все размеры приведены в мм

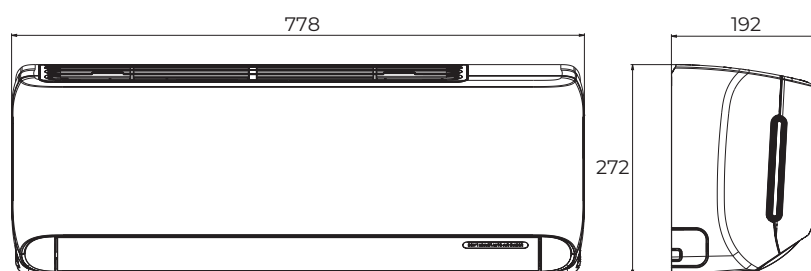

Минимальные расстояния до препятствий

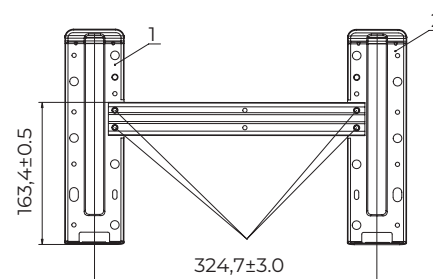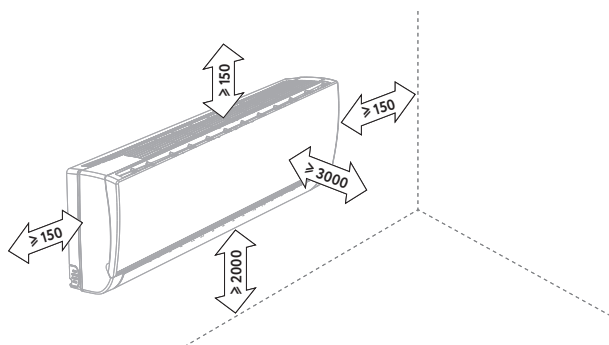

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических